

C5 BOCHELLO AD ARIA E VAPORE AIR AND STEAM TIP PUNTA PARA AIRE Y VAPOR

Caratteristiche

Bocchello intercambiabile per spruzzo di aria o vapore, assemblabile con gli accessori.

Applicazioni

- Asciugatura.
- Raffreddamenti.
- Pulizia.
- Asportazione polveri.

Materiale

Ottone, Aisi303, Aisi316L, altri materiali a richiesta.

Characteristics

Interchangeable spray tip to use with air or steam, can be assembled with accessories.

Applications

- Drying.
- Cooling.
- Clearing.
- Dust removal.

Material

Brass, SS303, SS316L, other materials on request.

Características

Punta con orificio intercambiabile, para pulverización de aire o de vapor, se puede montar con los accesorios.



Aplicaciones

- Secado.
- Enfriamiento.
- Limpieza.
- Eliminación de polvo.

Material

Latón, Aisi303, Aisi316L, otros materiales bajo pedido.

C5

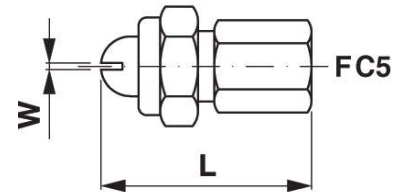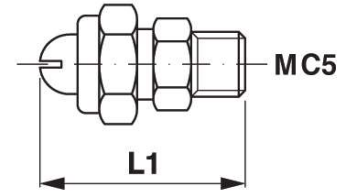

Dimensions (mm)

| Connection | L (Female) | L1 (male) |
|------------|------------|-----------|
| 1/4" | 46,0 | 48,0 |
| 3/8" | 46,0 | 48,0 |

| Type of nozzle | | w mm | Pressure (Bar) | | | | | | | | bar | |
|----------------|----------------|------|----------------|-----|-------------|------|--------------|------|------|------|-----|----|
| | | | 0,7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| | | | Air (l/min) | | | | Steam (Kg/h) | | | | <° | <° |
| 1/4 F - C5 - 1 | 1/4 M - C5 - 1 | 0.20 | 21 | 38 | 65 | 101 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 3.60 | 65 | 85 |
| 1/4 F - C5 - 2 | 1/4 M - C5 - 2 | 0.38 | 40 | 60 | 100 | 152 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.50 | 70 | 80 |
| 1/4 F - C5 - 3 | 1/4 M - C5 - 3 | 0.58 | 77 | 110 | 190 | 305 | 2.8 | 4.1 | 6.7 | 11.5 | 80 | 80 |
| 1/4 F - C5 - 4 | 1/4 M - C5 - 4 | 1.1 | 131 | 199 | 345 | 540 | 4.5 | 7.2 | 12.3 | 19.4 | 70 | 70 |
| 1/4 F - C5 - 5 | 1/4 M - C5 - 5 | 1.4 | 210 | 335 | 570 | 881 | 7.50 | 12.0 | 20.3 | 32.1 | 60 | 70 |
| 1/4 F - C5 - 6 | 1/4 M - C5 - 6 | 2.3 | 430 | 700 | 1150 | 1724 | 15.5 | 25.0 | 42.0 | 63.0 | 60 | 70 |
| 3/8 F - C5 - 1 | 3/8 M - C5 - 1 | 0.20 | 21 | 38 | 65 | 101 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 3.60 | 65 | 85 |
| 3/8 F - C5 - 2 | 3/8 M - C5 - 2 | 0.33 | 40 | 60 | 100 | 152 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.50 | 70 | 80 |
| 3/8 F - C5 - 3 | 3/8 M - C5 - 3 | 0.58 | 77 | 110 | 190 | 305 | 2.8 | 4.1 | 6.7 | 11.5 | 80 | 80 |
| 3/8 F - C5 - 4 | 3/8 M - C5 - 4 | 1.1 | 131 | 199 | 345 | 540 | 4.5 | 7.2 | 12.3 | 19.4 | 70 | 70 |
| 3/8 F - C5 - 5 | 3/8 M - C5 - 5 | 1.4 | 210 | 335 | 570 | 881 | 7.50 | 12.0 | 20.3 | 32.1 | 60 | 70 |
| 3/8 F - C5 - 6 | 3/8 M - C5 - 6 | 2.3 | 430 | 700 | 1150 | 1724 | 15.5 | 25.0 | 42.0 | 63.0 | 60 | 70 |